... Maßstab für innovative Befestigungstechniken

Zylinderkopfschrauben, *super* flacher Kopf WKN: SF7984

mit Innensechsrundantrieb

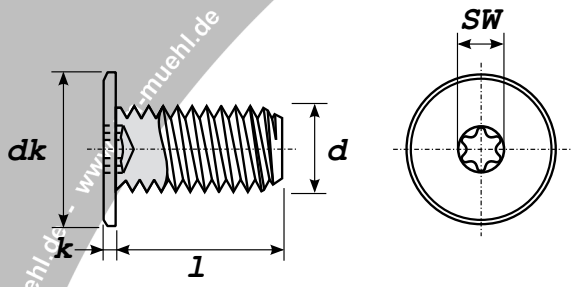

Werkstoff: A2 - 50

d [mm]	M 2	M 2,6	M 3	M 4	M 5	M 6
dk [mm]	4	6	7	8	9	12
k [mm]	0,5	0,6	0,8	0,9	1	1,2
SW [mm]	TX 4	TX 5	TX 6	TX 8	TX 10	TX 20
M_A [Nm]	0,2	0,4	0,9	2,3	4	6
l [mm]						
4	100	100		100		
5	100	100				
6	100	100	100	100		
8	100	100	100	100	100	100
10	100	100	100	100	100	100
12	100	100	100	100	100	100
16			100	100	100	100
20				100	100	100
25				100	100	100
30					100	100
35						100
40						100
			Stück je Verpackungseinheit*			

M_A = empfohlenes maximales Anziehdrehmoment; * Kleinstverpackungen zu je 10 / 25 / 50 Stück

Preise auf Anfrage

Bei Innensechskantschrauben mit reduzierter Kopfhöhe kann infolge der Kopfmasse und aufgrund des Schlüsselangriffes der für die Belastbarkeit kritische Querschnitt unterhalb des Innensechskantes und nicht im Gewinde vorhanden sein.
Es wird empfohlen, diese Schraube nicht zur Übertragung hoher Axialkräfte mit entsprechender Vorspannung zu verwenden.

		d		l
Bsp. Bestell-Nr.:	SF7984A2	M 6	x	25

www.dm-muehl.de - www.dm-muehl.de - www.dm-muehl.de - www.dm-muehl.de - www.dm-muehl.de

Mühl GmbH
Industriestraße 7 - 9

33818 Leopoldshöhe

Telefon: +49 (0) 5202 1042
Telefax: +49 (0) 5202 1690
info@dm-muehl.de
www.dm-muehl.de